

HOME[®]
SECURE 868MHz

Funkaußensirene



Einführung

1

Die Funkaußensirene mit Blitzlicht kann im Außenbereich des Hauses installiert werden um die Aufmerksamkeit der Nachbarn zusätzlich anzuziehen. Die Sirene ertönt mit 105 db, und das rote LED Licht Blitzt grell.



- 1 Blitzlicht, leuchtet im Alarmfall auf
- 2 Installations Platte.
- 3 Sirene


- 4 Sabotageschalter.
- 5 Sirenen ID, für die Registrierung
- 6 Netz Adapter. Verbinden Sie den Stromanschluss hier

- 7 Reserve Batterie AN/AUS.
- 8 Einstellen der Alarmzeit.
- 9 Einstellen des Alarmtypen

Registrieren der Sirene

2

Registrieren Sie die Sirene mit ihrer HomeSecure PRO Alarmanlage, bevor der Inbetriebnahme. Folgen Sie den Instruktionen auf der nächsten Seite:

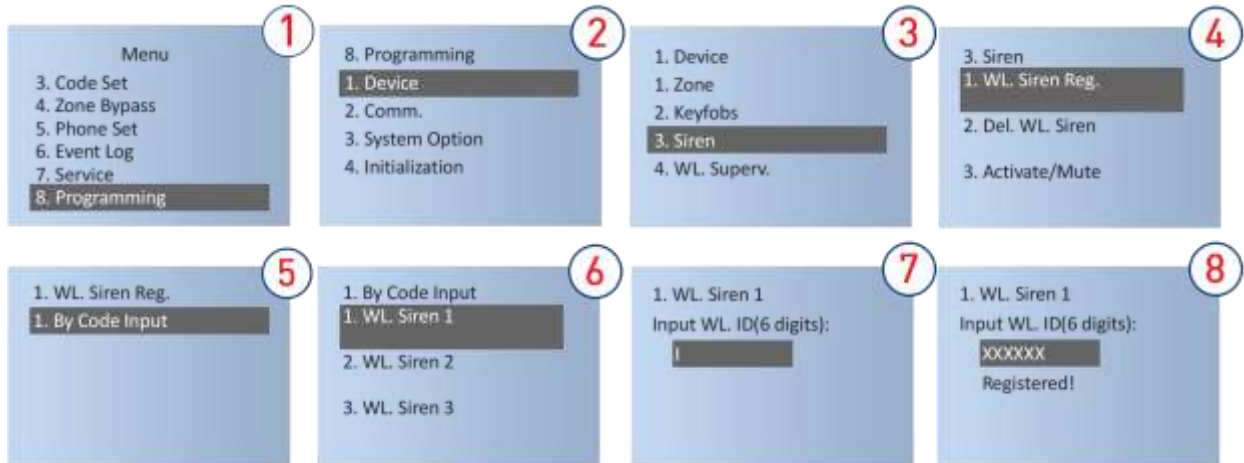


Bei Schritt 7, geben Sie die Sirenen ID Nummer ein, welche Sie auf der Rückseite der Sirene finden. Die ID Nummer besteht aus 6 Ziffern.

Einstellungen der Funksirene


3

Stellen Sie die Außenbereichssirene richtig ein, bevor Sie diese dauerhaft installieren.


Alarm Typ

	1	2	Alarm Types
	AUS	AUS	Sirene ertönt, LEDs Blitzen, durchgehender Alarm (Fabrikeinstellungen)
	AN	AUS	Sirene ertönt nicht, LEDs Blitzen
	AUS	AN	Sirene ertönt, LEDs Blitzen nicht
	AN	AN	Sirene ertönt, LEDs Blitzen, unterbrochener Alarm.

Alarm Zeit

	1	2	Alarm Times
	AN	AN	1 Minute
	AUS	AUS	5 Minuten (Fabrikeinstellungen)
	AUS	AN	15 minuten
	AN	AUS	30 minuten


Installations Schaubild

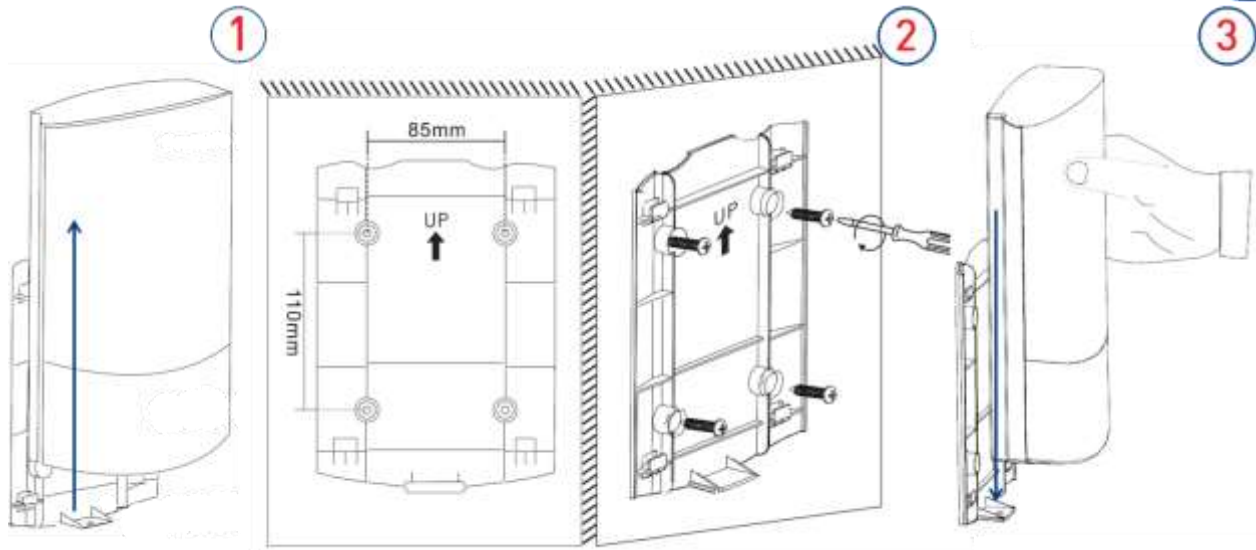

Nehmen Sie den
Installations
Untersatz ab

Fixieren Sie den Installations Untersatz mit
Schrauben an der Wand

Nehmen Sie die Sirene und
schieben Sie diese in den
Installations Untersatz

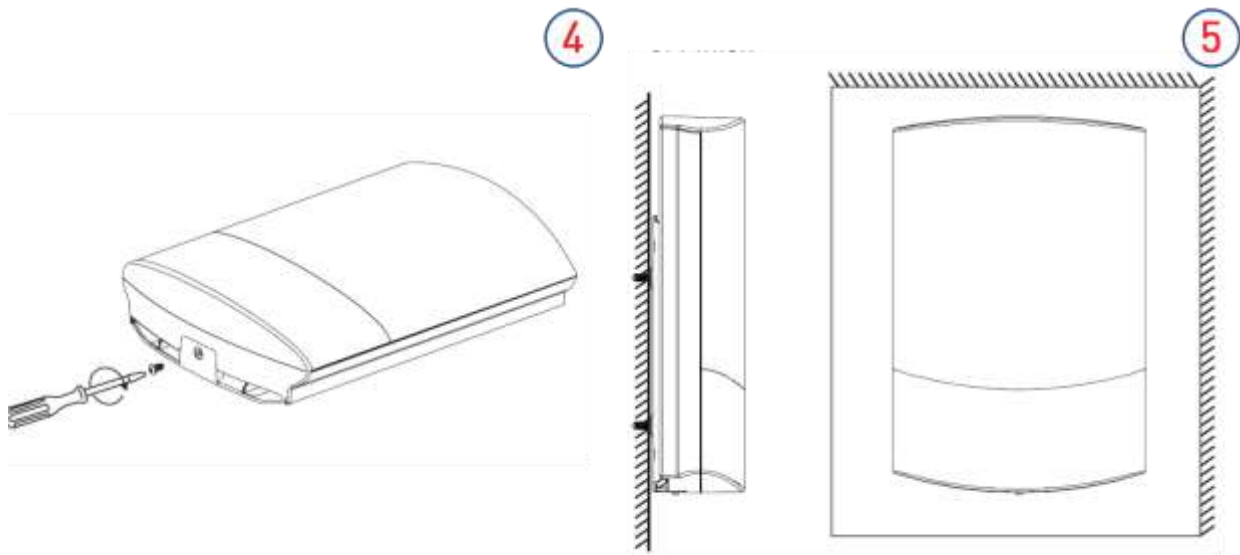

Fixieren Sie die Sirene mit dem Untersatz mit
Schrauben

Finish.

Technische Daten

Transmission distance	100 meters without obstacles approx 30 meters with
Frequency	868MHz
Power adapter	100-240V 50/60Hz
Rechargeable Battery	7,2V 600mAh
Battery standby time	8 hours
SPL	105dB@30cm
Installation plate	Indoor/outdoor IP55 certified
Working temperature	-20 - +55°C
Humidity	≤95%
Dimensions	H: 280mm W: 188mm D: 70mm